

MODEL

6 – DZF – 12 (12Ah/2hr)




Características

Formación de contenedores de la batería, material de aleación sin cadmio y arsénico, respetuoso con el medio ambiente.

Estructura hermética a las fugas, sin fugas, sin mantenimiento de rehidratación, alta densidad de energía y alto poder específico, excelente descarga de cargas pesadas.

Excelente rendimiento de carga para aceptar, amplio rango de temperatura, baja auto descarga, larga vida útil del ciclo de carga y descarga profunda.

Dimensiones exteriores y tipo de terminal

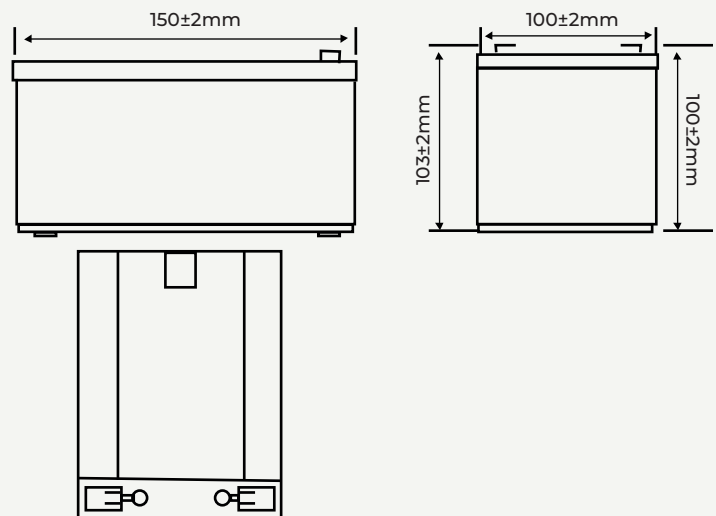

Especificaciones del Producto

Tensión nominal 12V

CAPACIDAD NOMINAL

2 horas nominales (6.00A a 10.5 V) 12Ah

CONVERSION DE CAPACIDAD X HORA

3 horas nominales (4.00A a 10.5V) 13Ah

5 horas nominales (2.40A a 10.5V) 14.5Ah

10 horas nominales (1.20A a 10.5V) 16Ah

20 horas nominales (0.60A a 10.5V) 18Ah

DIMENSION Y PESO

Longitud 150mm±2mm

Ancho 100mm±2mm

Altura 100mm±2mm

Altura total 103mm±2mm

Peso 4.3±0.1 kg

Carcasa ABS

Tasa de auto descarga ≤13mΩ

Resistencia interna 3%/28 días

RANGOS DE TEMPERATURA

Descarga -35°C(-31°F) -50°C(122°F)

Carga -15°C(-5°F) - 40°C(104°F)

Almacenamiento -15°C(-5°F) - 40°C(104°F)

METODOS DE CARGA

Uso flotante 13.5V- 13.8V(25°C), Compensación coeficiente-3mv/célula/°C

Uso de ciclismo 14.7V-4.9V(25°C), Compensación coeficiente-5mv/célula/°C

Corriente de carga máxima 2(A)


Aplicaciones: Vehículo eléctrico, energía solar, energía eólica, sistemas de telecomunicaciones, UPS

MODEL


6 – DZF – 12 (12Ah/2hr)

GreenPoint


Características de Descarga

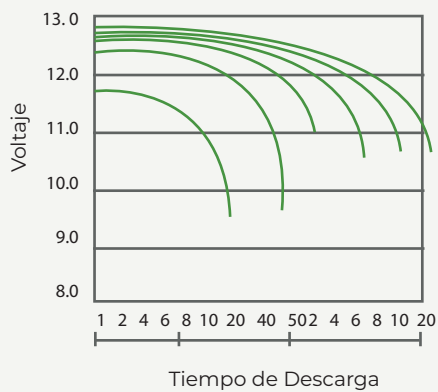


Voltaje constante de carga

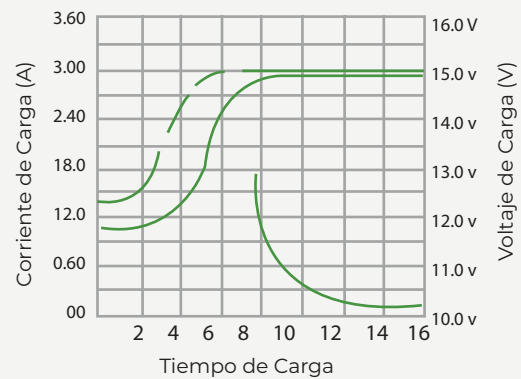


Características de Autodescarga

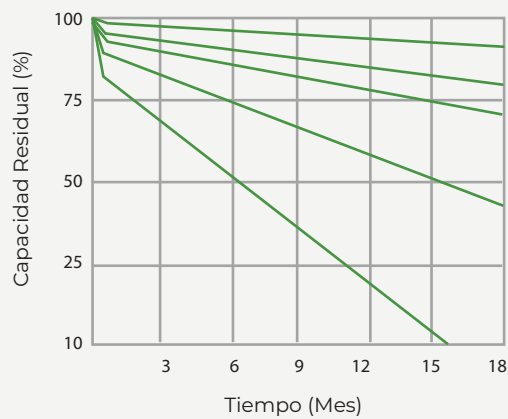

Ciclo de vida útil

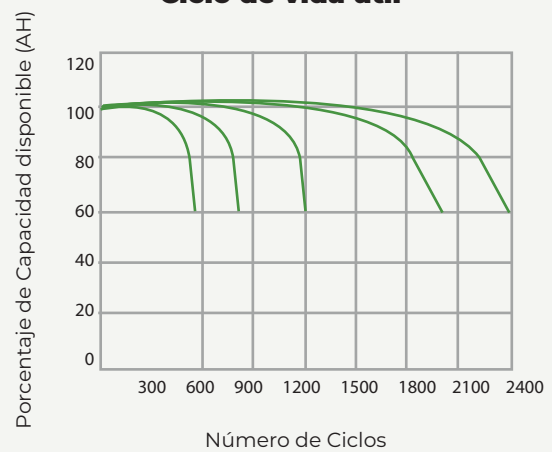

Voltaje en circuitos abiertos y capacidad residual

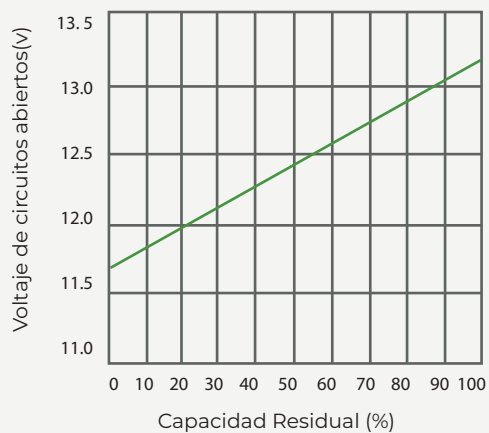

Curva de carga por etapas

